


ANNE KLEIN

नरिदेश देखें और
2-वर्ष की सीमति वारंटी

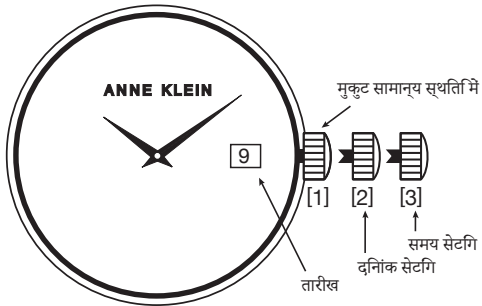

समय निर्धारित करना

क्राउन को तब तक पूरी तरह बाहर खींचें जब तक कि यह रुक न जाए (स्थिति '3')। दूसरा हाथ रुक जाएगा। वांछित समय प्राप्त होने तक क्राउन को किसी भी दिशा में घुमाएँ। समय को फरि से चालू करने के लिए क्राउन को पूरी तरह से पीछे धकेलें (स्थिति '1')। दूसरा हाथ चलना शुरू हो जाएगा।
नोट: जब घड़ी गीली हो तो क्राउन को कभी न खींचें।

समय, दिनांक और तारीख सेट करना

अगर आपकी घड़ी में तारीख या दिनांक और तारीख वाली वड्डि है, तो क्राउन को बाहर खींचकर '2' स्थिति पर ले जाएँ और क्राउन को दोनों दिशाओं में तब तक घुमाएँ जब तक कि दिखाई गई तारीख वांछित तारीख से एक दिनांक पहले की न हो जाए। क्राउन को पूरी तरह से बाहर खींचें (स्थिति '3') और समय को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन को घुमाएँ। जब आधी रात हो जाती है, तो तारीख वांछित तारीख पर आगे बढ़ जाएगी। वांछित समय प्राप्त होने तक क्राउन को घुमाते रहें। क्राउन को पूरी तरह से पीछे धकेलें जब तक कि यह रुक न जाए (स्थिति '1') ताकि समय को फरि से चालू किया जा सके।

पानी प्रतरिध

यदि आपकी घड़ी जल प्रतरिधी है, तो इसका परीक्षण 3-5 वायुमंडल (100-165 फीट) तक जल प्रतरिधी होने के लिए किया जाता है।

नोट: समय के साथ, केस के गैस्केट घसि सकते हैं और घड़ी के जल प्रतरिध को कम कर सकते हैं। हर बार बैटरी बदलने पर एक प्रशक्ति वशिषज्ज को गैस्केट और O-रगि को बदलना चाहिए। किसी भी अवांछति संघनन से बचने के लिए, सभी वशिषिटताओं (जल प्रतरिधी या नहीं) की घड़ियों को ठंड या गर्मी जैसे अत्यधिक तापमान के संपर्क में नहीं आना चाहिए।

बैटरी बदलना


जब घड़ी धीमी हो जाए या काम न करे, रीडआउट काला हो जाए या दिखाई न दे या बैकलाइट खराब हो जाए तो बैटरी बदल दे। उसी या समकक्ष बैटरी से बदले।

नोट: बैटरी बदलने का कार्य एक योग्य तकनीशयिन द्वारा किया जाना चाहिए, जसि उसी समय गैस्केट की स्थतिकी भी जांच करनी चाहिए।


बैटरियां वारंटी के अंतर्गत नहीं आती।

समायोज्य ब्रेसलेट घड़ियों के लिए आरेख

1. क्लैस्प एक्स्टेंडर




2. एक स्क्रू प्रणाली




3. दो स्क्रू प्रणाली

एक समय में एक ही पेच लगाएं।




4. कनेक्शन सिस्टम



2 स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करें। स्क्रू को घुमाने से पहले एक तरफ स्थिर रखें।


5. धातु सम्मलिति करे

खोलने के लिए धक्का दे



धातु सम्मलिति करे बंद करने के लिए धक्का दे

6. हेयरक्लपि पनि

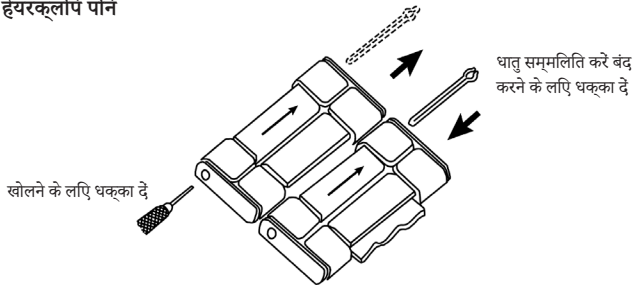

लकि के नीचे की तरफ तीरो को देखने के लिए घड़ी को पलटे, जो आपको दिखाते है क आपको पनि को लकि से कसि तरफ धकेलना है। लकि के कनारे स्थिति छेद से “हेयर क्लपि पनि” को बाहर निकालने के लिए पनि रमिूवर टूल का उपयोग करे। लक्स को हटाने के बाद, ब्रेसलेट को फरि से जोड़ने के लिए बस इन चरणों का उल्टा पालन करे।


7. पनि और ट्यूब 1



लकि का पार्श्व दृश्य "B"




लकि का पार्श्व दृश्य "A"

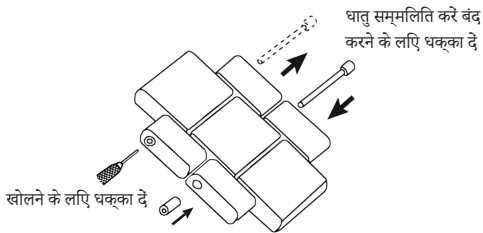


घड़ी की लकि के कनारे की जाँच करे ताकि पिता चल सके कलकि का कौन सा कनारा "A" या "B" है। पनि रमिूवर टूल ले और पनि को साइड "B" पर स्थिति छेद से बाहर धकेले। वांछति लकि्स को हटाने के बाद, ब्रेसलेट को फरि से जोड़ने के लिए बस इन चरणों का उल्टा पालन करे।

8. पनि और ट्यूब 2

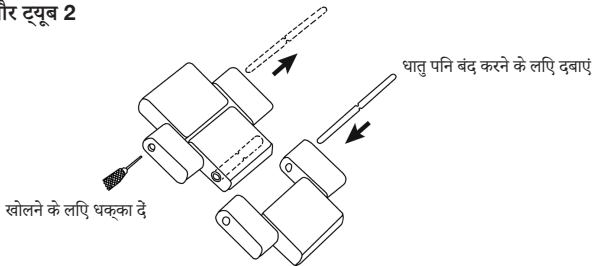

इस घड़ी के नरिमाण के लिए लकि को समायोजति करने के लिए, आपको टूल कटि पर पनि को टूल कटि के नीचे पाए जाने वाले सबसे लंबे पनि (लगभग **10** ममी लंबे) पर स्क्वि करना होगा। फरि लकि के दोनो ओर से पनि को बाहर नकिलने के लिए पनि रमिुवर टूल का उपयोग करे। वांछति लकि को हटाने के बाद, ब्रेसलेट को फरि से इकट्ठा करने के लिए बस इन चरणों का उल्टा पालन करे।

9. स्लाइडिंग बार




समायोजन के लिए नीचे की ओर खसिकाएं
(समाप्त होने पर नीचे की ओर धकेलें)




स्लाइडिंग भाग के अंदर उभरी हुई रेखा को
बैड में वांछित खांचे के साथ संरेखित करें

10. फोल्ड-ओवर बकल

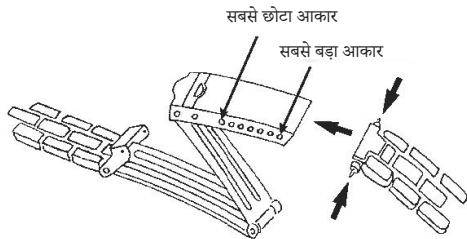


पुश पनि को दबाएं, और उसके सरिं को बकल के साथ उपयुक्त छेद में डालें।

मेष बैड समायोजन

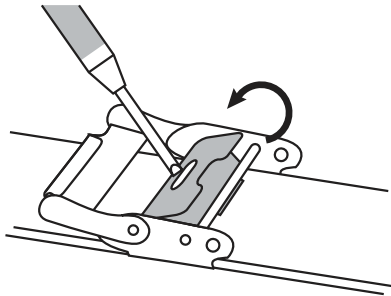

1. एक छोटे स्क्रूड्राइवर या समायोजन उपकरण की नोक को क्लैस्प के स्लॉट में रखें। धीरे से स्क्रूड्राइवर पर दबाव डालें और क्लैस्प के ऊपरी हिस्से को खोलें।

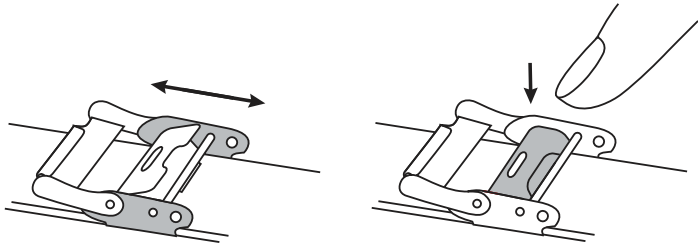

- 2.** अपनी कलाई के आकार के अनुसार बैंड को एडजस्ट करने के लिए मेश स्ट्रैप पर क्लैस्प को ऊपर या नीचे स्लाइड करें। जब आपकी कलाई के लिए उचित फिट प्राप्त हो जाए, तो मेश बॉच स्ट्रैप में संबंधित खांचे के साथ क्लैस्प के पीछे को संरेखित करें।
- 3.** इसे सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए स्लॉटेड क्लैस्प को वापस नीचे दबाएं।


1. अपने बॉक्ससेट को अपडेट करने के लिए:

पट्टियाँ बदलना

स्ट्रैप हटाने के लिए, घड़ी को नीचे की ओर करके नरम, सपाट सतह पर रखें। स्ट्रैप लीवर को बाईं ओर खसिकाएँ और स्ट्रैप को घड़ी से दूर खींचें।

नया पट्टा डालने के लिए


स्ट्रैप पनि को बाएं पनि गुर्रुव में सेट करें। स्ट्रैप लीवर को बाईं ओर स्लाइड करें। स्ट्रैप को इस तरह से संरेखति करें कि लीवर को छोड़ने पर दायाँ पनि दाएँ पनि गुर्रुव में “क्लकि” करें।

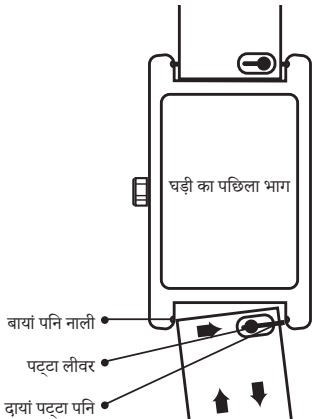

2. अपने बॉक्ससेट को अपडेट करने के लिए:

बेज़ल बदलना

बेज़ल को हटाने के लिए, बेज़ल को वामावर्त घुमाएँ जब तक कि आप बेज़ल को घड़ी से उठा न सकें। नए बेज़ल को घड़ी केस पर रखें और बेज़ल को तब तक दक्षिणावर्त घुमाएँ जब तक कि बेज़ल टाइट न हो जाए।

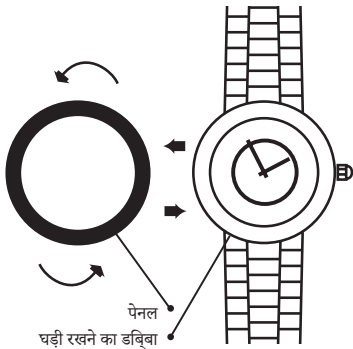


3. अपने बॉक्ससेट को अपडेट करने के लिए:

बेज़ल और ब्रेसलेट बदलना

बेज़ल को हटाने के लिए, बेज़ल को वामावर्त घुमाएँ जब तक कि आप बेज़ल को घड़ी से उठा न सकें।

घड़ी को सीधा रखें और ब्रेसलेट को खोलें। नया ब्रेसलेट हुक पर लगाएँ।

नए बेज़ल को वॉच केस पर रखें और बेज़ल को दक्षिणावर्त घुमाएं जब तक कि बेज़ल टाइट न हो जाए।



प्रयि ग्राहक:

अपनी घड़ी में बटन सेल बैटरी को सही तरीके से रीसाइकलि करके अपने घड़ी/आभूषण रटिलर को हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करें। पेशेवर जौहरी और घड़ी रटिलर आपकी घड़ी में बैटरी को बदलने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, बर्ना घड़ी के केस और अंदर के मूवमेंट को नुकसान पहुँचाएँ। उनके पास काम को सही तरीके से करने के लिए विशेष उपकरण और अनुभव हैं। अनुभवहीन लोग केस को खरोच सकते हैं और पानी प्रतिरोधी सील को नुकसान पहुँचा सकते हैं - जिससे आपकी वारंटी रद्द हो सकती है। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से अपनी घड़ी की बैटरी को रीसाइकलि करना महत्वपूर्ण है। घड़ी की बैटरी में बहुत कम मात्रा में पारा होता है, जो बैटरी को जंग लगाने और आपकी घड़ी को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक है। आपको या आपकी घड़ी को पारे से कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह सीलबंद बैटरी में है। लेकिन आपको अपनी घड़ी की बैटरी को सही तरीके से रीसाइकलि करने की ज़रूरत है। आपका पेशेवर घड़ी/आभूषण रटिलर आपके लिए ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। ये पेशेवर इस्तेमाल की गई बैटरियाँ एकत्र करते हैं और लाइसेंस प्राप्त अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियों के माध्यम से उन्हें रीसाइकलि करते हैं।

अपने पर्यावरण और अपनी घड़ी का ख्याल रखें। अपनी घड़ी/आभूषण विशेषज्ञ से बैटरी स्वयं होने पर उसे बदलने के लिए कहें।

(1) सिल्वर ऑक्साइड (1.55 वोल्ट) बैटरी की आवश्यकता है शामिल

सर्वसिगि के लिए अपनी घड़ी लौटाने के लिए: इसे ऐनी क्लेन वॉच कंपनी या किसी अधिकृत सर्वसि सेंटर पर लौटाएं; इसे खरीदारी के स्थान पर नहीं लौटाया जाना चाहिए।

अपनी घड़ी को सावधानीपूर्वक एक मजबूत बॉक्स में पैक करें (इसे उपहार बॉक्स में न भेजें, क्योंकि इसे वापस नहीं किया जाएगा) और इस पते पर भेजें:

ANNE KLEIN WATCHES
6015 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362
ATTN: Service Dept.
Tel: +1 718 482-4195
Email: servicedept@egluck.com

Clarity Ltd.
Flat A-B, 12/F,
Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road
Kwai Chung, N.T. Hong Kong
Tel: 852.2424.2211
Fax: 852.2424.2077
Email: senrice@egc-clarity.com

संभावति नुकसान के कारण, हम अनुशंसा करते हैं कि आप मेल का उपयोग करते समय अपनी घड़ी का बीमा करवा लें, वापसी रसीद का अनुरोध करें। यदि आपकी घड़ी को सफाई, चकिनाई, बैटरी बदलने या क्रिस्टल को बदलने की आवश्यकता है, तो आपके क्षेत्र में ANNE KLEIN द्वारा अनुमोदित सेवा केंद्र उपलब्ध हो सकते हैं। ये मरम्मत सुवर्धिएँ गुणवत्ता और भवष्य के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए ANNE KLEIN भागों और घटकों का उपयोग करती है। यदि आपको वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं की गई सर्वसिगि या मरम्मत की आवश्यकता है, तो अग्रिमि में निःशुल्क अनुमान उपलब्ध है। वारंटी के अंतर्गत कवर की गई मरम्मत के लिए खरीद के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए खरीद रसीद को संभाल कर रखें।

ANNE KLEIN द्वारा अनुमोदित सेवा स्टेशनों और स्थानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ऊपर सूचीबद्ध सेवा केंद्रों पर कॉल करें।

2 वर्ष की सीमति वारंटी

यह ऐनी क्लेन घड़ी आपको, मालकि को, सामग्री या कारीगरी में सभी दोषों के वरिद्ध 2 साल के लिए वारंटी दी जाती है। यह वारंटी सामान्य टूट-फूट या दुरुपयोग पर लागू नहीं होती है और इसमें बैटरी, केस, स्ट्रैप, क्रिस्टल या ब्रेसलेट शामिल नहीं है। इस अवधि के दौरान मूवमेंट में किसी दोष या खराबी की स्थिति में इसे हमारे वकिल्प पर मरम्मत या प्रतस्थापति कयिा जाएगा। जब तक हमारे नियंत्रण से परे कारणों जैसे दुर्घटना, दुरुपयोग, उपेक्षा या वारंटी न द्रिे गए भागों जैसे केस, क्रिस्टल, स्ट्रैप, ब्रेसलेट या बैटरी के प्रतस्थापन के लिए अतरिक्ति सर्वसिगि आवश्यक न हो, तब तक कोई अतरिक्ति शुल्क नहीं लयिा जाएगा, जसि स्थिति में मध्यम शुल्क लयिा जाएगा।

उपर्युक्त उपाय अनन्य है। ANNE KLEIN किसी भी आकस्मकि या परणामी क्षतके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आपकी घड़ी के किसी अन्य भाग को मरम्मत की आवश्यकता है, तो कृपया अपनी घड़ी की त्वरति और सस्ती मरम्मत के लिए हमारे सेवा केंद्रों का उपयोग करें। यह वारंटी आपको वशिषिट कानूनी अधिकार प्रदान करती है और आपके पास अन्य अधिकार भी हो सकते हैं जो देश-दर-देश अलग-अलग हो सकते हैं।

EU Representative: 24hour-AR
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
The Netherlands
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR
15 Beaufort Court Admirals Way
Canary Wharf, London
United Kingdom E14 9XL
compliance@24hour-ar. com


* उत्पाद सुधार के लिए वनिरिदेश बना पूर्व सूचना के परविरतन के अधीन है, मॉडल के आधार पर डज़िाइन भनिन हो सकता है।





ANNE KLEIN

**WATCH INSTRUCTIONS &
2-YEAR LIMITED WARRANTY**

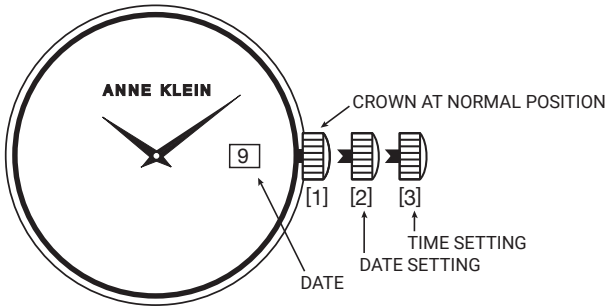

SETTING THE TIME

Pull out Crown all the way until it stops (position '3'). The second hand will stop. Rotate the Crown in either direction until desired time is obtained. Push Crown back in all the way (position '1') to re-engage time keeping. Second hand will begin to move.

NOTE: Never pull the Crown when the watch is wet.

SETTING THE TIME, DAY AND DATE

If your watch has a Date or a Day and Date Window, pull the Crown out to position '2' and turn the Crown in both directions until the Date showing is the day before the desired Date. Pull out Crown all the way (position '3') and turn the Crown to advance time. When midnight is reached, the Date will advance to the desired Date. Continue to turn the Crown until desired time is obtained. Push the Crown back in all the way until it stops (position '1') to re-engage time keeping.

WATER RESISTANCE

If your watch is water resistant, the watch is tested to be water resistant to 3-5 atmospheres (100-165 feet).

NOTE: Over time, the gaskets of the case may become worn and reduce the water resistance of the watch. A trained specialist should change the gaskets and the O-ring each time the battery is changed. To avoid any unwanted condensation, watches of all specifications (water resistant or not) should not be exposed to extreme temperatures such as cold or heat.

CHANGING THE BATTERY


Replace batteries when the watch becomes slow or does not operate, the readout darkens or does not appear or the backlight fails. Replace with same or equivalent.

NOTE: Battery change should be performed by a qualified technician who should also check the condition of the gaskets at the same time.


BATTERIES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY.

DIAGRAMS FOR ADJUSTABLE BRACELET WATCHES

1. CLASP EXTENDER




2. ONE SCREW SYSTEM

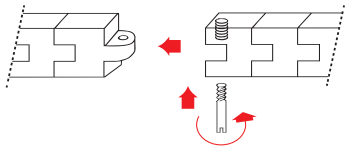


3. TWO SCREW SYSTEM

Screw in one at a time

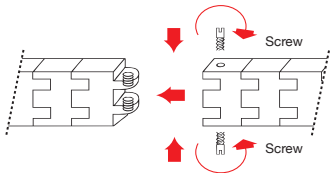


4. CONNECTION SYSTEM

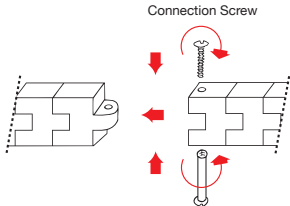


Use 2 screwdrivers. Hold one side steady before turning the screw.

5. METAL INSERT

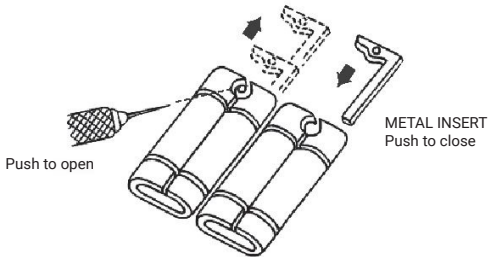

6. HAIRCLIP PIN

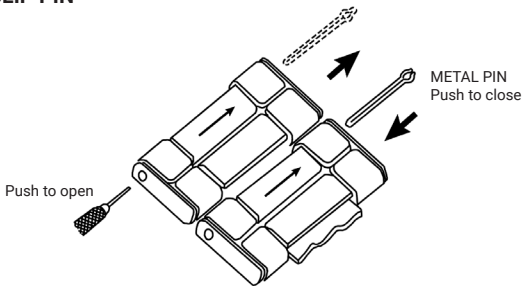

Turn over the watch to look for arrows on the underside of the links, showing you which way you need to push the pin out of the link. Use a pin remover tool to push out the "hair clip pin" from the hole located on the side of the link. After the links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.


7. PIN & TUBE 1



Side view "B" of Link




Side view "A" of Link

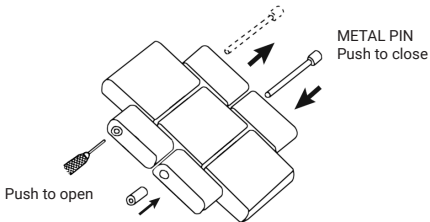



Check the side edge of the watch link, to determine which side of the link is "A" or "B". Take a pin remover tool and push out the pin from the hole located on side "B". After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

8. PIN & TUBE 2

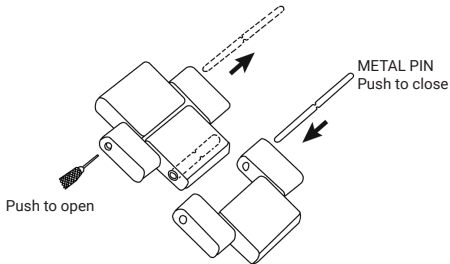


In order to adjust links for this watch construction, you must switch the pin on the tool kit to the longest pin (approximately 10mm long) found under the tool kit. Then use the pin remover tool to push out the pins from either side of the links. After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

9. SLIDING BAR

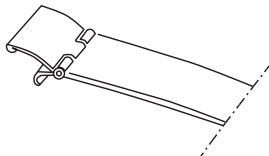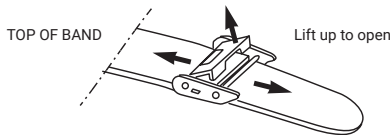


Slide along for adjustment
(Push down when done)

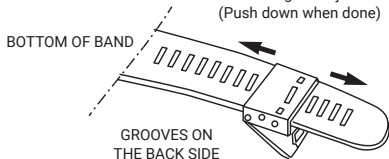


Align protruded line inside the sliding part with desired groove in band

10. FOLD-OVER BUCKLE


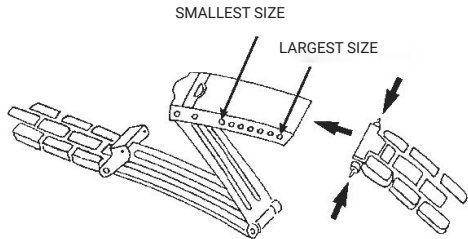


Compress the push pin, and put the ends into the suitable holes along the buckle.

11. MESH BAND ADJUSTMENT

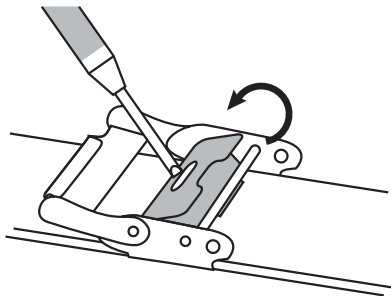

1. Place the tip of a small screwdriver or adjustment tool into the slot on the clasp. Gently exert pressure down on the screwdriver and pry the top portion on the clasp open.

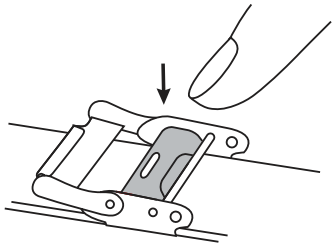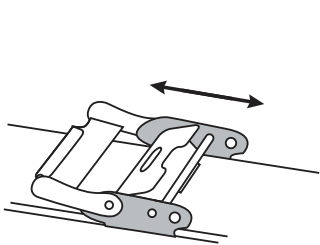

2. Slide the clasp up or down the mesh strap to adjust the band for the size of your wrist. When the proper fit for your wrist has been obtained, align the back of the clasp with the corresponding groove in the mesh watch strap.
3. Press the slotted clasp back down to securely close it.


1. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE STRAPS

To remove the Strap, place the watch face down on a soft, flat surface. Slide the Strap Lever to the left and pull the Strap away from the watch.

TO INSERT THE NEW STRAP


Set Strap Pin into the Left Pin Groove. Slide the Strap Lever to the left. Align the Strap so the Right Pin “clicks” into the Right Pin Groove when the Lever is released.

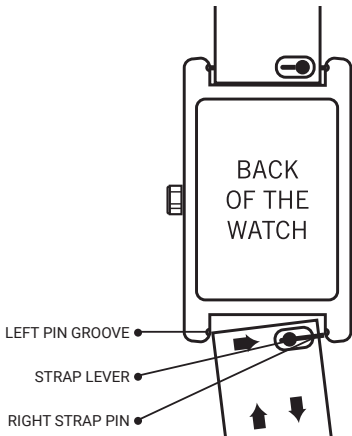

2. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE BEZEL

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch. Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

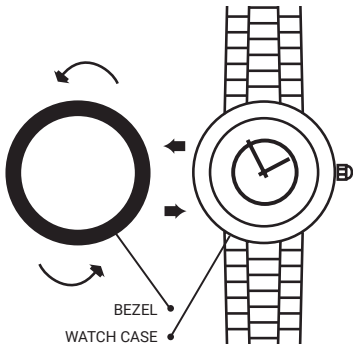


3. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE BEZEL AND BRACELET

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch.

Hold the Watch upright and unhook the Bracelet. Hook on the new Bracelet.

Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

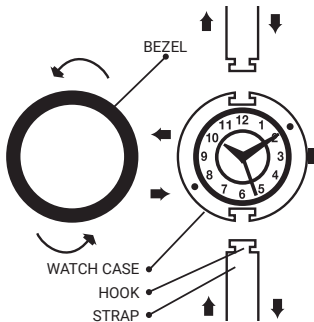

Dear Customer:

Help your watch/jewelry retailer protect our environment by properly recycling the button cell battery in your watch. Professional jewelers and watch retailers are best equipped to replace the battery in your watch without damage to the watch case and movement inside. They have the specialized tools and experience to do the job right. Inexperienced people can scar the case and damage the water resistant seal – voiding your warranty. It is important to recycle your watch battery in an environmentally safe way. Watch batteries contain very small amounts of mercury, which is required to prevent corrosion of the battery and damage to your watch. There is no danger to you or your watch from the mercury because it is in the sealed battery. But you need to recycle your watch battery properly. Your professional watch/jewelry retailer is the best person to do this for you. These professionals collect used batteries and recycle them through licensed waste management companies.

Do our environment and your watch a favor. Ask your watch/jewelry professional to replace your battery when it expires.

Requires (1) silver oxide)(1.55 volt) battery included

**TO RETURN YOU WATCH FOR SERVICING:
RETURN IT TO ANNE KLEIN CO. OR TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER;
IT SHOULD NOT BE RETURNED TO PLACE OF PURCHASE.**

Carefully pack you watch in a sturdy box (do not send in a gift box for same will not be returned) and mail to:

ANNE KLEIN WATCHES

6015 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362

ATTN: Service Dept.

Tel: +1 718 482-4195

Email: servicedept@egluck.com

Clarity Ltd.

Flat A- B, 12/F,
Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road
Kwai Chung, N.T. Hong Kong

Tel: 852.2424.2211

Fax: 852.2424.2077

Email: service@egc-clarity.com

Because of possible loss, we recommend that you insure your watch, return receipt requested, when using the mail. If your watch requires cleaning, lubrication, battery changing, or needs a crystal replaced, ANNE KLEIN approved Service Centers may be available in your area. These repair facilities use ANNE KLEIN parts and components to assure quality and future performance. Free estimates are available in advance, should you need servicing or repairs not covered under the warranty. Repairs covered under the warranty may require proof of purchase, so retain the purchase receipt. For further information regarding ANNE KLEIN approved Service Stations and locations, please call the Service Centers listed above.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

This Anne Klein Watch is warranted to you, the owner, for 2 years against all defects in material or workmanship. This warranty does not apply to normal wear and tear or abuse and excludes batteries, case, strap, crystal, or bracelet. In the event of a defect or malfunction of the movement within this period it will be repaired or replaced, at our option. No additional charge will be made unless additional servicing is necessary for reasons beyond our control such as accident, misuse, neglect or replacement of parts not warranted is required such as case, crystal, strap, bracelet or batteries in which event a moderate charge will be made.

The aforementioned remedy is exclusive. ANNE KLEIN shall not be liable for any incidental or consequential damages. Should any other part of your watch require repair, please use our Service Centers for quick and inexpensive repairs on your watch. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from country to country.

EU Representative: 24hour-AR
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
The Netherlands
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR
15 Beaufort Court Admirals
Way Canary Wharf, London
United Kingdom E14 9XL
compliance@24hour-ar.com

* SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE FOR PRODUCT
IMPROVEMENT, DESIGN MAY VARY DEPENDING ON THE MODEL.



